


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (ขอยุ่ห้วย ช่วงที่ 2) รหัสสายทาง บ้านหนองตะกั่ว หมู่ที่ 8 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 300,000.00 บาท
- 3 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (ขอยุ่ห้วย ช่วงที่ 2) รหัสสายทาง ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 127.00 ม. ทน 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 508.00 ตร.ม.
- 4 ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2567 เป็นเงิน 306,071.74 บาท
- 5 บัญชีประมาณราคากลาง ตามแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 3 แผ่น
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3 แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

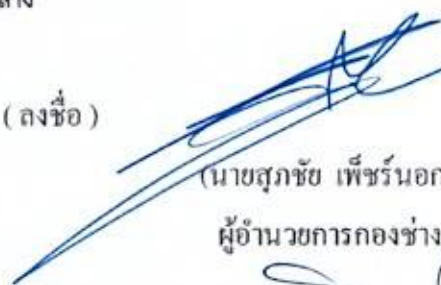

ประธานกรรมการ

(นายสุกชัช เทีชร่นอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสิทธิศักดิ์ วีระบัน)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นายสมเดช พรหมจันทิก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคาผลงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตะกู หมู่ที่ 8 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
 แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.ชนงพระ กำหนด
 กำหนดราคาของโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาต่อวง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางปาดและซุกคอง (FALSE)	ตร.ม.	-	FALSE	-	1,3642	-	-
	1.2 งานวีคิ้วลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานวีคิ้วคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.4 งานปรับแก้ชั้นรองพื้นทางเดิม	ตร.ม.	558.80	1.77	989.08	1,3642	2.41	1,349.30
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุค้ำเสียด (ลูกวิ่ง) บดอัดแน่น หน้า 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หน้า 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
	1.9 งานทราเวอร์สได้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	25.40	996.78	25,318.21	1,3642	1,359.81	34,539.10
	1.10 งานพื้นทางหินคลุก หน้า 20 ซม.	ลบ.ม.	-	448.96	-	1,3642	612.47	-
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานขยายผิวทางบอร์คเลนส์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	508.00	366.26	186,060.08	1,3642	499.65	253,823.16
	2.2 งานรอยต่อเชื่อมขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	204.26	817.04	1,3642	278.65	1,114.61
	2.3 งานรอยต่อเชื่อมหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	44.00	140.55	6,184.20	1,3642	191.74	8,436.49
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับแก้ชั้นรอง	ลบ.ม.	10.16	286.96	2,915.51	1,3642	391.47	3,977.34
4	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
	4.3 GUARD RAIL.	ม	-	1,800.00	-	1,3642	2,455.56	-
	4.4 ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต56,ต58-ต60,ต75 (ขนาดป้ายจราจร 1)	ชุด	-	2,520.00	-	1,3642	3,437.78	-
	4.5 สัญญาณไฟกะพริบ+ต.11	ชุด	-	19,500.00	-	1,3642	26,601.90	-
	4.6 งานติดตั้งหลอดลูกแก้วสะท้อนแสง ขนาด ø 100 มม.	หลอด	-	320.00	-	1,3642	436.54	-
5	งานท่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกำแพงปาดท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาต่อหน่วย
7	งานวางระบบท่อรูปค้ำชู							
	7.1 ขนาด 0.30x0.30 เมตร	ม.	-	2,552.07	-	1.3642	3,481.53	-
8	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.บ. ขนาด ϕ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.บ. ขนาด ϕ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.บ. ขนาด ϕ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	8.4 บ่อพักรับน้ำ ค.ส.บ. (ตัววีจูป) ขนาด ϕ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง	-	8,378.10	-	1.3642	11,429.40	-
9	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	ถน. 0+000.00							
	ขนาด 1-3.00x1.80							
	ยาว 4.00 ม.							
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,163.12	2,163.12	1.3091	2,831.74	2,831.74
รวมค่าก่อสร้าง								306,071.74

- ① ผลรวมค่าเงินต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่าเงินต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

222,284.12
0.00
1.3642
1.2799

ประมาณราคา


 (นายสัทธิตัก วิวะวิน)
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ตรวจ

ตรวจ

(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายอภิชาติ สาคกระโทก)
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

แบบแสดงปริมาณงาน และราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองตะกั่ว หมู่ที่ 8 ตำบลชนบท อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลชนบท

ประมาณการโดย คณะกรรมการวัดถนนและราคากลาง

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	เป็นเงิน	ราคาหน่วย	เป็นเงิน		
1	ซุกดินถมกลบ	0.03	ลบ.ม.	-	-	168.00	5.04	5.04	
2	คอนกรีต 1:2:4	0.02	ลบ.ม.	1,534.00	30.68	426.00	8.52	39.20	
3	เหล็กกล่อง 2"x2" ขนาด 2.3 มม.	3.00	เมตร	180.00	540.00	54.00	162.00	702.00	
4	เหล็กกล่อง 1"x1" ขนาด 2.3 มม.	4.80	เมตร	88.33	423.98	26.50	127.20	551.18	
5	แผ่นเหล็กเรียบดำ ขนาด 0.80x1.20 เมตร ขนาด 2 มม.	1.00	แผ่น	389.40	389.40	135.00	135.00	524.40	
6	แผ่นสติกเกอร์ ทรายละเอียดตาม อนุบ.ชนบท กำหนด ขนาด 0.80x1.20 เมตร	1.00	แผ่น	60.00	-60.00	-	-	60.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2.90	ตร.ม.	59.00	171.10	38.00	110.20	281.30	
รวมวัสดุและค่าแรง						1,615.16	547.96	2,163.12	

(ลงชื่อ)

วิศวกร

(นายสิทธิศักดิ์ วีระนิยม)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

ตรวจ

(นายอภิชาติ สาคระโท)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ)

ตรวจ

(นายสุกัญญา เทียนนอก)
ผู้อำนวยการกองช่าง