

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 1.1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ
 1.2 โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง
 1.3 จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13
 1.4 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,451,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน
 3.1 โดยสังเขป ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เป็นเงิน 8,242,117.75 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 รายงาน ปร.4
 - 5.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
 - 5.3 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 5.4 รายงาน ปร.5 (ข)
 - 5.5 รายงาน ปร.6
 - 5.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 สุกชัย เพ็ชรนอก ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 6.2 สมเดช พรหมจันทิก กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 - 6.3 สิทธิศักดิ์ วีระบัน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชนงพระ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		รวม					16,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								16,000.00	


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 16,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุภชัย เพ็ชรนอก
24 มิถุนายน 2567 09:34:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน								
	- ทดสอบดินด้วยวิธี Boring Test (SPT)	1.000	จุด	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมค่าทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	-	-	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								16,000.00	

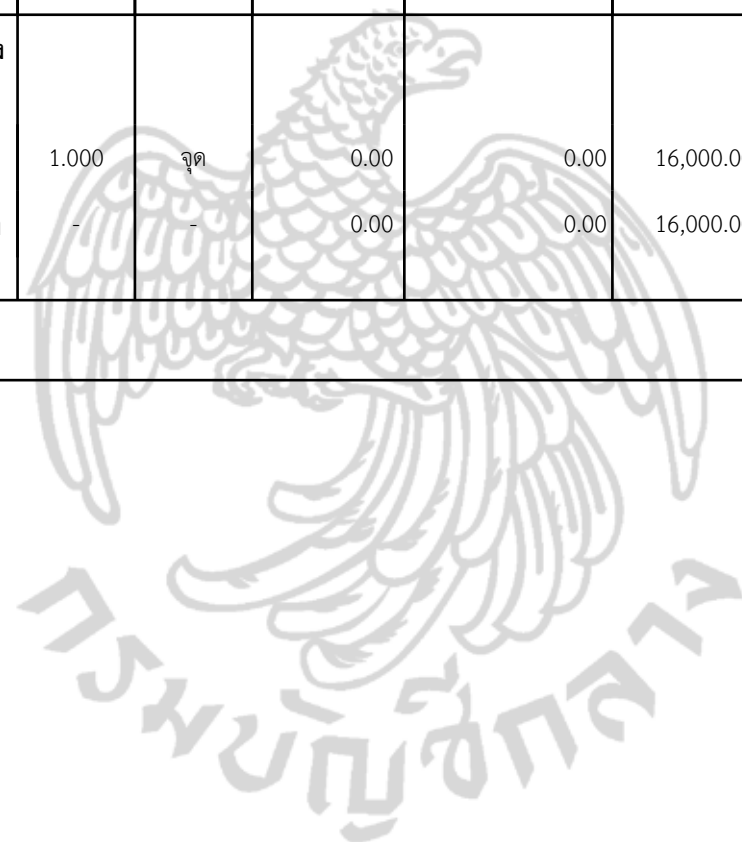

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานหอดังเหล็ก (ทรงแฉมแปญ) ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราคัจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายากภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชนงพระ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากหอดังสูง 20.00 เมตร(ตอกเข็ม)		รวม					152,494.14	
2	งานดังเหล็กพร้อมระบบท่อและอุปกรณ์		รวม					390,217.60	
3	งานระบบไฟฟ้า		รวม					8,006.25	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								550,717.99	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 550,717.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุภชัย เพ็ชรนอก
24 มิถุนายน 2567 09:34:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากทอสูง 20.00 เมตร(ตอกเข็ม)								
	- เสาค้ำค้ำ คสล.ขนาด 0.22x0.22 x 10.00 ม.	25.000	ต้น	2,476.64	61,916.00	742.99	18,574.80	80,490.80	
	- ค่าตัดหัวเสาค้ำค้ำคอนกรีต	25.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	4,500.00	4,500.00	
	- ขุดดิน/ถมกลับ	23.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	3,864.00	3,864.00	
	- ทราบหายาบ	4.730	ลบ.ม.	470.00	2,223.10	104.00	491.92	2,715.02	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหายาบ)	6.100	ลบ.ม.	1,311.46	7,999.90	426.00	2,598.60	10,598.50	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550)	7.720	ลบ.ม.	1,521.80	11,748.29	532.00	4,107.04	15,855.33	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต คัด 80%	15.180	ลบ.พ.	657.90	9,986.92	0.00	0.00	9,986.92	
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อคอนกรีต	4.550	ลบ.พ.	623.79	2,838.24	0.00	0.00	2,838.24	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	18.970	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	2,636.83	2,636.83	
	- น๊อตยึดทอสูง Ø 25 มม.ยาว 1.10 ม.	12.000	อัน	234.00	2,808.00	70.20	842.40	3,650.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	50.000	กก.	22.01	1,100.50	4.40	220.00	1,320.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	280.000	กก.	23.68	6,630.40	3.60	1,008.00	7,638.40	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	190.000	กก.	22.84	4,339.60	3.60	684.00	5,023.60	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	15.600	กก.	88.18	1,375.60	0.00	0.00	1,375.60	
	รวมค่างานฐานรากหอดังสูง 20.00 เมตร(ตอกเข็ม)	-	-	7,452.30	112,966.55	2,373.79	39,527.59	152,494.14	
2	งานตั้งเหล็กพร้อมระบบท่อและอุปกรณ์								
	- ถังทรงกลมแป้นความจุ 30 ลบ.ม. สูง 20 เมตร	1.000	ชุด	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	2.000	เมตร	261.83	523.66	175.00	350.00	873.66	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	6.000	เมตร	341.00	2,046.00	250.00	1,500.00	3,546.00	
	- ข้อต่อ 3 ทาง เหล็กอบสังกะสี dia 3"	1.000	ตัว	438.90	438.90	0.00	0.00	438.90	

สุภชัย เพ็ชรนอก

24 มิถุนายน 2567 09:34:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอต่อง 90 องศา เหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2.000	ตัว	628.32	1,256.64	0.00	0.00	1,256.64	
	- ขอต่อง 90 องศา เหล็กอาบสังกะสี dia 3"	7.000	ตัว	314.20	2,199.40	0.00	0.00	2,199.40	
	- เชื้อควาล์ว ทองเหลือง dia 3 "	1.000	ชุด	2,440.00	2,440.00	600.00	600.00	3,040.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 4"	1.000	ชุด	4,585.00	4,585.00	800.00	800.00	5,385.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 3"	1.000	ชุด	2,878.00	2,878.00	600.00	600.00	3,478.00	
	รวมค่างานถึงเหล็กพร้อมระบบท่อและอุปกรณ์	-	-	381,887.25	386,367.60	2,425.00	3,850.00	390,217.60	
3	งานระบบไฟฟ้า								
	- อุปกรณ์กันฟ้าผ่าแบบลูกถ้วยติดสายไฟ	1.000	ชุด	250.00	250.00	75.00	75.00	325.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า V.E.G. Ø 3/8 นิ้ว	7.500	ท่อน	27.00	202.50	8.10	60.75	263.25	
	- เกจวัดแรงดันน้ำ	1.000	ชุด	418.00	418.00	0.00	0.00	418.00	
	- เพรสเซอร์สวิทช์ Pressure switch ฮันนีเวลล์ Honeywell	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	7,695.00	7,870.50	83.10	135.75	8,006.25	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								550,717.99	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อจ่ายน้ำประปาและอุปกรณ์ประกอบ								
	- ท่อ PE 100 PN 10 Ø 110 mm.	5,000.000	เมตร	295.00	1,475,000.00	88.50	442,500.00	1,917,500.00	
	- ท่อ PE 100 PN 10 Ø 90 mm.	2,300.000	เมตร	198.00	455,400.00	59.40	136,620.00	592,020.00	
	- ข้อต่อสามทาง PE ขนาด Ø 4"	17.000	อัน	1,250.00	21,250.00	0.00	0.00	21,250.00	
	- ข้อต่อสามทาง PE ขนาด Ø 3"	1.000	อัน	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ข้อต่อสี่ทาง PE ขนาด Ø 3"	1.000	อัน	466.00	466.00	0.00	0.00	466.00	
	- ข้องอ 90° ขนาด Ø 3"	1.000	อัน	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ปลีกอุดปลายท่อ PE ขนาด Ø 4"	5.000	อัน	800.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ปลีกอุดปลายท่อ PE ขนาด Ø 3"	12.000	อัน	500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- ข้อต่อตรง PE ขนาด Ø 4"	100.000	อัน	1,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
	- ข้อต่อตรง PE ขนาด Ø 3"	27.000	อัน	800.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	
	- ข้อต่อตรง PE ขนาด Ø 4" ลด ขนาด Ø 3"	11.000	อัน	900.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	
	- แคล้มรัดแยก PE ขนาด Ø 4" , Ø 3" แยก 1/2"	146.000	อัน	130.00	18,980.00	0.00	0.00	18,980.00	

สุภชัย เพ็ชรนอก

24 มิถุนายน 2567 09:34:04

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC. ชั้น 13.5 ขนาด ๑ 1/2"	148.000	เมตร	13.32	1,971.36	30.00	4,440.00	6,411.36	
	- ข้อต่องอ 90° PVC. ขนาด ๑ 1/2"	146.000	อัน	3.74	546.04	0.00	0.00	546.04	
	- ข้อต่อตรง PVC. ขนาด ๑ 1/2"	146.000	อัน	2.80	408.80	0.00	0.00	408.80	
	รวมค่าท่อจ่ายน้ำประปาและอุปกรณ์ประกอบ	-	-	7,958.86	2,117,122.20	177.90	583,560.00	2,700,682.20	
2	งานชุดรีพีน คสล. และ ลาดยาง พร้อมทำใหม่								
	- งานชุดรีพีน คสล. พร้อมทำใหม่	9.500	ตร.ม.	360.00	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	
	- งานชุดรีพีน ลาดยาง พร้อมทำใหม่	3.000	ตร.ม.	240.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	รวมค่างานชุดรีพีน คสล. และ ลาดยาง พร้อมทำใหม่	-	-	600.00	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	
3	งานติดตั้งหัวดับเพลิง ขนาด ๑ 4"								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550)	.580	ลบ.ม.	1,521.80	882.64	466.00	270.28	1,152.92	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	25.630	กก.	22.01	564.01	4.40	112.77	676.78	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	.770	กก.	88.18	67.89	0.00	0.00	67.89	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต คัด 80%	2.300	ลบ.ฟ.	712.72	1,639.25	0.00	0.00	1,639.25	
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อคอนกรีต	.690	ลบ.ฟ.	623.79	430.41	0.00	0.00	430.41	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	2.880	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	400.32	400.32	
	- ท่อ GS Ø 4"	7.200	เมตร	341.00	2,455.20	250.00	1,800.00	4,255.20	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน Ø 4"	6.000	ตัว	3,525.00	21,150.00	0.00	0.00	21,150.00	
	- หัวดับเพลิง Ø 4"	6.000	ตัว	2,250.00	13,500.00	800.00	4,800.00	18,300.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อหน้างาน Ø 4"	6.000	ชุด	10,450.00	62,700.00	800.00	4,800.00	67,500.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน Ø 4"	12.000	ตัว	710.00	8,520.00	0.00	0.00	8,520.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานสำหรับท่อ PE Ø 4"	12.000	ตัว	745.00	8,940.00	0.00	0.00	8,940.00	
	- ประเก็นยาง Ø 4"	30.000	แผ่น	28.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	144.000	ตัว	23.00	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	10.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)	2.320	ตร.ม.	99.66	231.21	35.00	81.20	312.41	
	รวมค่างานติดตั้งหัวดับเพลิง ขนาด Ø 4"	-	-	21,150.16	125,472.61	2,494.40	12,264.57	137,737.18	
4	งานติดตั้งมาตรวัดน้ำบนพื้นดินและประตุน้ำ								
	- มาตรวัดน้ำบนพื้นดิน Ø 4"	1.000	เครื่อง	13,000.00	13,000.00	800.00	800.00	13,800.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อหน้างาน Ø 4"	1.000	ชุด	10,450.00	10,450.00	800.00	800.00	11,250.00	
	- ข้อโค้ง 45° ขนาด Ø 110 mm.	4.000	ตัว	3,100.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	
	- ท่อ GS Ø 4"	1.000	เมตร	341.00	341.00	250.00	250.00	591.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประเก็นยาง ๑ 4"	9.000	แผ่น	28.00	252.00	0.00	0.00	252.00	
	- นอตยึดหน้างาน	64.000	ตัว	23.00	1,472.00	0.00	0.00	1,472.00	
	- เทปพันเกลียว	9.000	ม้วน	10.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ๑ 4"	6.000	ชุด	4,585.00	27,510.00	800.00	4,800.00	32,310.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ๑ 3"	5.000	ชุด	2,878.00	14,390.00	600.00	3,000.00	17,390.00	
	- นิปเปิ้ล GS ๑ 4"	6.000	ตัว	373.40	2,240.40	0.00	0.00	2,240.40	
	- นิปเปิ้ล GS ๑ 3"	5.000	ตัว	231.40	1,157.00	0.00	0.00	1,157.00	
	- ยูเนียน GS ๑ 4"	6.000	ตัว	1,051.70	6,310.20	0.00	0.00	6,310.20	
	- ยูเนียน GS ๑ 3"	5.000	ตัว	574.60	2,873.00	0.00	0.00	2,873.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก PE ๑ 4"	12.000	ตัว	800.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอก PE ๑ 3"	10.000	ตัว	590.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	
	- ก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	14.960	ตร.ม.	300.61	4,497.12	82.00	1,226.72	5,723.84	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	14.960	ตร.ม.	85.15	1,273.84	87.00	1,301.52	2,575.36	

สุกชัย เพ็ชรนอก

24 มิถุนายน 2567 09:34:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝาปิด คสล. ขนาด 0.25x0.60m.	11.000	ฝา	180.00	1,980.00	54.00	594.00	2,574.00	
	- ก๊อกน้ำสนาม ๑ 3/4"	1.000	ชุด	140.66	140.66	150.00	150.00	290.66	
	- ข้อต่อสามทาง PVC. ๑ 4" ลด ๑ 3/4"	1.000	ตัว	617.00	617.00	0.00	0.00	617.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ๑ 3/4"	.800	เมตร	40.03	32.02	35.00	28.00	60.02	
	- ข้องอ 90° อาบสังกะสี ๑ 3/4"	1.000	ตัว	22.30	22.30	0.00	0.00	22.30	
	- ข้อต่อตรงอาบสังกะสี ๑ 3/4"	1.000	ตัว	18.50	18.50	0.00	0.00	18.50	
	รวมค่างานติดตั้งมาตรวัดน้ำบนพื้นดินและประตูน้ำ	-	-	39,440.35	116,567.04	3,658.00	12,950.24	129,517.28	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,972,076.66	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชนงพระ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา		รวม					62,965.50	
2	งานเดินสายไฟฟ้าควบคุมปั๊มสูบน้ำดิบ		รวม					9,679.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								72,645.30	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 72,645.30 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุภชัย เพ็ชรนอก
24 มิถุนายน 2567 09:34:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. ขนาด ๘ 3"	130.000	เมตร	261.83	34,037.90	175.00	22,750.00	56,787.90	
	- ข้อโค้ง 90 เหล็กอาบสังกะสี ๘ 3"	4.000	ตัว	1,544.40	6,177.60	0.00	0.00	6,177.60	
	รวมค่าการเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา	-	-	1,806.23	40,215.50	175.00	22,750.00	62,965.50	
2	งานเดินสายไฟฟ้าควบคุมปั๊มสูบน้ำดิบ								
	- สายไฟชนิดอ่อน VCT. แรงดัน 750 โวลต์ ๘ 4 ตร.มม.	130.000	เมตร	41.30	5,369.00	13.00	1,690.00	7,059.00	
	- ท่อ PVC. ร้อยสายไฟฟ้า ขนาด ๘ 3/4"	32.000	ท่อน	63.00	2,016.00	18.90	604.80	2,620.80	
	รวมค่างานเดินสายไฟฟ้าควบคุมปั๊มสูบน้ำดิบ	-	-	104.30	7,385.00	31.90	2,294.80	9,679.80	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								72,645.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานท่อระบายน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ 13 ตำบลชนงพระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชนงพระ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ 13 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ		รวม					86,943.18	
2	งานวางระบายน้ำ คสล.		รวม					123,279.85	
3	งานบ่อพักน้ำ คสล.		รวม					86,252.67	
4	งานฝาปิด คสล.		รวม					11,065.19	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								307,540.89	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 307,540.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุภชัย เพ็ชรนอก
24 มิถุนายน 2567 09:34:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ								
	- งานขุดดิน	60.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	8,520.00	8,520.00	
	- วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	120.000	ท่อน	429.91	51,589.20	140.00	16,800.00	68,389.20	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)	3.000	ลบ.ม.	1,311.46	3,934.38	426.00	1,278.00	5,212.38	
	- ทราฮายาบ	8.400	ลบ.ม.	470.00	3,948.00	104.00	873.60	4,821.60	
	รวมค่างานวางท่อระบายน้ำ	-	-	2,211.37	59,471.58	812.00	27,471.60	86,943.18	
2	งานวางระบายน้ำ คสล.								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550)	20.400	ลบ.ม.	1,521.80	31,044.72	466.00	9,506.40	40,551.12	
	- ทราฮายาบ	9.240	ลบ.ม.	470.00	4,342.80	104.00	960.96	5,303.76	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	948.250	กก.	22.01	20,867.18	4.40	4,172.30	25,039.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	28.450	กก.	88.18	2,508.72	0.00	0.00	2,508.72	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต คัด 80%	48.000	ลบ.ฟ.	657.90	31,579.20	0.00	0.00	31,579.20	
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อคอนกรีต	14.400	ลบ.ฟ.	623.79	8,982.57	0.00	0.00	8,982.57	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	60.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	8,340.00	8,340.00	
	- ตะปูตอกไม้ ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	15.000	กก.	65.00	975.00	0.00	0.00	975.00	
	รวมค่างานวางระบายน้ำ คสล.	-	-	3,448.68	100,300.19	713.40	22,979.66	123,279.85	
3	งานบ่อพักน้ำ คสล.								
	- งานขุดดิน	18.590	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	2,639.78	2,639.78	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)	.710	ลบ.ม.	1,311.46	931.13	426.00	302.46	1,233.59	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550)	5.650	ลบ.ม.	1,521.80	8,598.17	466.00	2,632.90	11,231.07	
	- ทราายหยาบ	2.000	ลบ.ม.	470.00	940.00	104.00	208.00	1,148.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	95.750	กก.	22.73	2,176.39	4.40	421.30	2,597.69	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	299.850	กก.	22.01	6,598.49	4.40	1,319.34	7,917.83	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	11.870	กก.	88.18	1,046.69	0.00	0.00	1,046.69	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต คัด 80%	49.920	ลบ.ฟ.	657.90	32,842.36	0.00	0.00	32,842.36	
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อคอนกรีต	14.970	ลบ.ฟ.	623.79	9,338.13	0.00	0.00	9,338.13	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	92.400	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	12,843.60	12,843.60	
	- เหล็กฉาก L-50x50x4mm.	31.200	เมตร	84.17	2,626.10	25.25	787.83	3,413.93	
	รวมค่างานบ่อพักน้ำ คสล.	-	-	4,802.04	65,097.46	1,311.05	21,155.21	86,252.67	
4	งานฝ้าปิด คสล.								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550)	1.040	ลบ.ม.	1,521.80	1,582.67	466.00	484.64	2,067.31	

สุกชัย เพ็ชรนอก


24 มิถุนายน 2567 09:34:05

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	105.500	กก.	22.01	2,321.63	4.40	464.20	2,785.83	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	3.170	กก.	88.18	279.53	0.00	0.00	279.53	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต คัด 80%	5.820	ลบ.ฟ.	657.90	3,828.97	0.00	0.00	3,828.97	
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อคอนกรีต	1.750	ลบ.ฟ.	623.79	1,091.63	0.00	0.00	1,091.63	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	7.280	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	1,011.92	1,011.92	
	รวมค่างานฝ้าปิด คสล.	-	-	2,913.68	9,104.43	609.40	1,960.76	11,065.19	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								307,540.89	

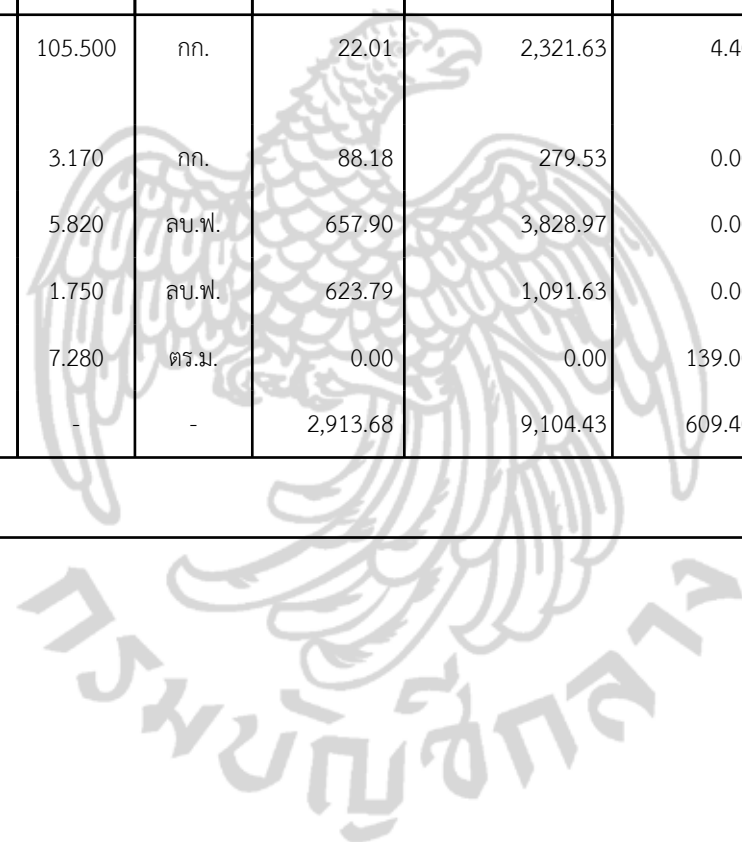

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดิน/ถมกลับ	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	568.00	568.00	
	- ทราดยาบ	1.500	ลบ.ม.	470.00	705.00	104.00	156.00	861.00	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)	.200	ลบ.ม.	1,311.46	262.29	426.00	85.20	347.49	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550)	4.000	ลบ.ม.	1,521.80	6,087.20	532.00	2,128.00	8,215.20	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต คัด 80%	13.570	ลบ.พ.	657.90	8,927.70	0.00	0.00	8,927.70	
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อคอนกรีต	4.070	ลบ.พ.	623.79	2,538.82	0.00	0.00	2,538.82	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	16.960	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	2,357.44	2,357.44	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	30.000	กก.	22.73	681.99	4.40	132.00	813.99	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	280.000	กก.	22.01	6,161.68	4.40	1,232.00	7,393.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	110.000	กก.	21.36	2,349.60	3.60	396.00	2,745.60	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	50.000	กก.	21.14	1,057.00	3.60	180.00	1,237.00	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	13.200	กก.	88.18	1,163.97	0.00	0.00	1,163.97	
	- ตะปูตอกไม้ ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	4.200	กก.	65.00	273.00	0.00	0.00	273.00	
	- เหล็ก LG 100x100x2.3mm.	83.520	กก.	28.31	2,364.45	0.00	0.00	2,364.45	
	- เหล็ก C-75x45x15x2.3mm.	147.000	กก.	25.84	3,797.89	0.00	0.00	3,797.89	
	- เหล็ก LG 50x50x2.3mm.	140.490	กก.	28.40	3,989.91	0.00	0.00	3,989.91	
	- เหล็ก LG 38x38x2.3mm.	59.290	กก.	28.70	1,701.62	0.00	0.00	1,701.62	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กโครงหลังคา	430.290	กก.	0.00	0.00	10.00	4,302.90	4,302.90	
	- แผ่นเหล็ก 0.10x0.10 m. หนา 4.5 mm.	8.000	แผ่น	25.00	200.00	7.50	60.00	260.00	
	- เสาค้ำ คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หนาตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8.000	ต้น	1,159.20	9,273.60	347.76	2,782.08	12,055.68	

สุกชัย เพ็ชรนอก

24 มิถุนายน 2567 09:34:05

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต	8.000	ต้น	0.00	0.00	150.00	1,200.00	1,200.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,120.82	51,535.72	1,874.26	15,579.62	67,115.34	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50x1.20 m. หนา 5 mm.	62.000	แผ่น	60.75	3,766.50	0.00	0.00	3,766.50	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่	13.000	แผ่น	70.09	911.17	0.00	0.00	911.17	
	- ขอยึดกระเบื้อง	62.000	ตัว	4.00	248.00	0.00	0.00	248.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	27.500	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	1,237.50	1,237.50	
	- ก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	22.000	ตร.ม.	300.61	6,613.42	94.00	2,068.00	8,681.42	
	- ก่ออิฐบล็อก แบบมีรูระบายอากาศ (19x39x9 ซม.)	1.900	ตร.ม.	215.50	409.45	69.00	131.10	540.55	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	85.15	3,916.90	87.00	4,002.00	7,918.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	51.70	3,567.30	30.00	2,070.00	5,637.30	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	99.66	1,494.90	35.00	525.00	2,019.90	
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. + เคร่าไม้ @ 0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	451.44	10,383.12	92.00	2,116.00	12,499.12	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1x8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	712.72	1,425.44	0.00	0.00	1,425.44	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	2,051.62	32,736.20	452.00	12,149.60	44,885.80	
	อื่นๆ								
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	59.00	59.00	17.70	17.70	76.70	
	- สายยูพร้อมมุกญแจ	1.000	ชุด	234.00	234.00	70.20	70.20	304.20	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	45.00	135.00	0.00	0.00	135.00	
	- เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.200	เส้น	82.37	593.06	24.71	177.92	770.98	
- เหล็ก LG 50x50x2.3mm.	110.400	กก.	28.40	3,135.36	8.52	940.61	4,075.97		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมเปียกปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.200	ตร.ม.	99.92	719.42	29.98	215.83	935.25	
	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ ๑ 2"	1.000	ท่อน	175.00	175.00	52.50	52.50	227.50	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	723.69	5,050.84	203.61	1,474.76	6,525.60	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								118,526.74	

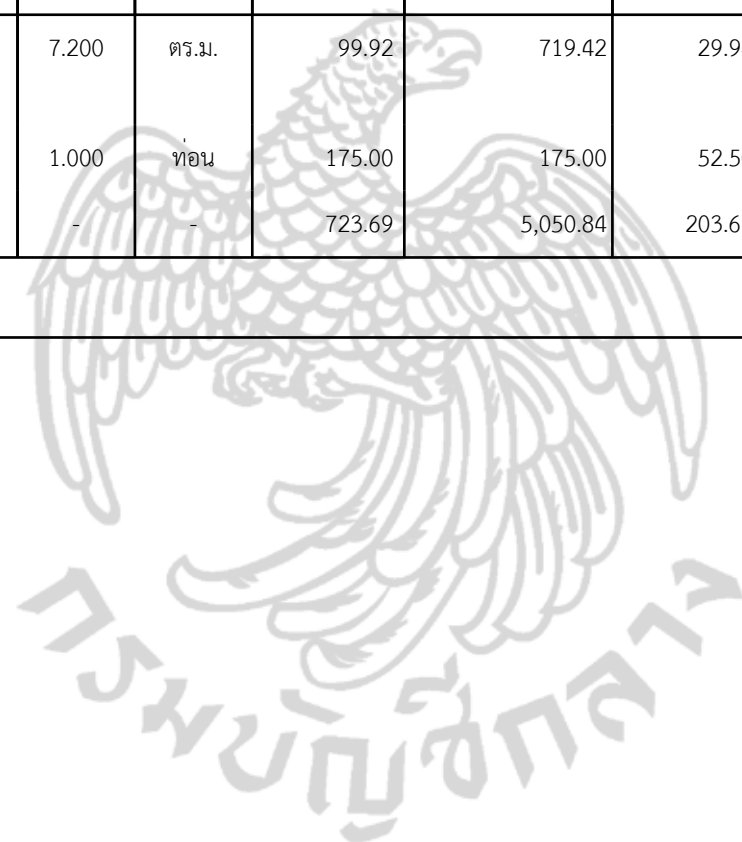

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโรงสูบน้ำดิบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราคางก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายกภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชนงพระ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					61,790.05	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					44,885.80	
3	อื่นๆ		รวม					6,473.10	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								113,148.95	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 113,148.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุภชัย เพ็ชรนอก
24 มิถุนายน 2567 09:34:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดิน/ถมกลับ	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	568.00	568.00	
	- ทราดยาบ	1.500	ลบ.ม.	470.00	705.00	104.00	156.00	861.00	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)	.200	ลบ.ม.	1,311.46	262.29	426.00	85.20	347.49	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550)	2.820	ลบ.ม.	1,521.80	4,291.47	532.00	1,500.24	5,791.71	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต คัด 80%	13.570	ลบ.พ.	657.90	8,927.70	0.00	0.00	8,927.70	
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อคอนกรีต	4.070	ลบ.พ.	623.79	2,538.82	0.00	0.00	2,538.82	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	16.960	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	2,357.44	2,357.44	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	30.000	กก.	22.73	681.99	4.40	132.00	813.99	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	180.000	กก.	22.01	3,961.08	4.40	792.00	4,753.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	110.000	กก.	21.36	2,350.04	3.60	396.00	2,746.04	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	50.000	กก.	21.14	1,057.00	3.60	180.00	1,237.00	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	10.200	กก.	88.18	899.43	0.00	0.00	899.43	
	- ตะปูตอกไม้ ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	4.240	กก.	65.00	275.60	0.00	0.00	275.60	
	- เหล็ก LG 100x100x2.3mm.	83.520	กก.	28.31	2,364.45	0.00	0.00	2,364.45	
	- เหล็ก C-75x45x15x2.3mm.	147.000	กก.	25.84	3,798.48	0.00	0.00	3,798.48	
	- เหล็ก LG 50x50x2.3mm.	140.490	กก.	28.40	3,989.91	0.00	0.00	3,989.91	
	- เหล็ก LG 38x38x2.3mm.	59.280	กก.	28.70	1,701.33	0.00	0.00	1,701.33	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	430.290	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	4,302.90	4,302.90	
	- แผ่นเหล็ก 0.10x0.10 m. หนา 4.5 mm.	8.000	แผ่น	25.00	200.00	7.50	60.00	260.00	
	- เสาค้ำ คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หนาตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8.000	ต้น	1,159.20	9,273.60	347.76	2,782.08	12,055.68	

สุกชัย เพ็ชรนอก

24 มิถุนายน 2567 09:34:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต	8.000	ต้น	0.00	0.00	150.00	1,200.00	1,200.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,120.82	47,278.19	1,874.26	14,511.86	61,790.05	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50x1.20 m. หนา 5 mm.	62.000	แผ่น	60.75	3,766.50	0.00	0.00	3,766.50	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่	13.000	แผ่น	70.09	911.17	0.00	0.00	911.17	
	- ขอยึดกระเบื้อง	62.000	ตัว	4.00	248.00	0.00	0.00	248.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	27.500	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	1,237.50	1,237.50	
	- ก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	22.000	ตร.ม.	300.61	6,613.42	94.00	2,068.00	8,681.42	
	- ก่ออิฐบล็อก แบบมีรูระบายอากาศ (19x39x9 ซม.)	1.900	ตร.ม.	215.50	409.45	69.00	131.10	540.55	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	85.15	3,916.90	87.00	4,002.00	7,918.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	51.70	3,567.30	30.00	2,070.00	5,637.30	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	99.66	1,494.90	35.00	525.00	2,019.90	
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. + เคร่าไม้ @ 0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	451.44	10,383.12	92.00	2,116.00	12,499.12	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1x8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	712.72	1,425.44	0.00	0.00	1,425.44	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	2,051.62	32,736.20	452.00	12,149.60	44,885.80	
	อื่นๆ								
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	59.00	59.00	17.70	17.70	76.70	
	- สายยูพร้อมมุกญแจ	1.000	ชุด	234.00	234.00	70.20	70.20	304.20	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	45.00	135.00	0.00	0.00	135.00	
	- เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.200	เส้น	82.37	593.06	24.71	177.92	770.98	
- เหล็ก LG 50x50x2.3mm.	110.400	กก.	28.40	3,135.36	8.52	940.61	4,075.97		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมเปียกปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.200	ตร.ม.	99.92	719.42	29.98	215.83	935.25	
	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ ๑ 2"	1.000	ท่อน	175.00	175.00	0.00	0.00	175.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	723.69	5,050.84	151.11	1,422.26	6,473.10	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								113,148.95	

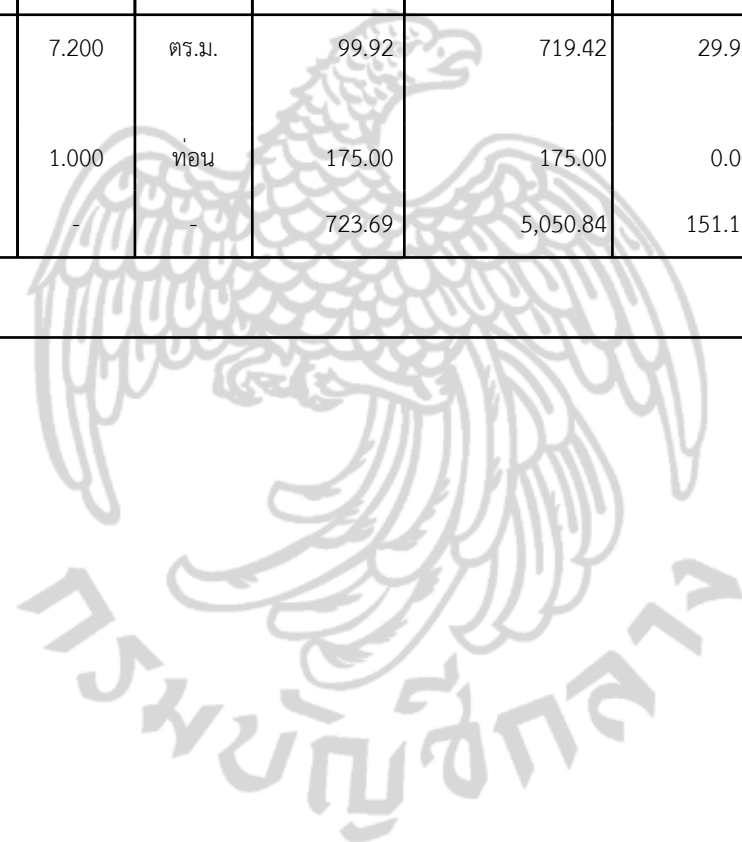

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร \varnothing 2 "	12.000	เมตร	120.83	1,449.96	110.00	1,320.00	2,769.96	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร \varnothing 1 1/2"	6.000	เมตร	95.83	574.98	80.00	480.00	1,054.98	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร \varnothing 1/2 "	12.000	เมตร	340.00	4,080.00	30.00	360.00	4,440.00	
	- ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี \varnothing 3" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	70.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี \varnothing 2" x 1 1/2"	2.000	ตัว	107.00	214.00	0.00	0.00	214.00	
	- ข้อโค้ง 45 เหล็กอบสังกะสี \varnothing 2"	4.000	ตัว	410.40	1,641.60	0.00	0.00	1,641.60	
	- ข้อลดเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน \varnothing 2"	2.000	ตัว	380.00	760.00	0.00	0.00	760.00	
	- หน้างานเกลียวใน \varnothing 2"	2.000	ตัว	297.00	594.00	0.00	0.00	594.00	
	- นอตหน้างาน	40.000	ตัว	23.00	920.00	0.00	0.00	920.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี \varnothing 2"	3.000	ตัว	167.60	502.80	0.00	0.00	502.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง Ø 2"	2.000	ชุด	1,510.00	3,020.00	400.00	800.00	3,820.00	
	- ประตุน้ำบอกลวาล์ว Ø 2"	2.000	ชุด	950.00	1,900.00	400.00	800.00	2,700.00	
	- ข้องอ 90 ม-ม เหล็กอบสังกะสี Ø 2"	1.000	ตัว	140.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	2.000	ตัว	88.00	176.00	0.00	0.00	176.00	
	- นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี Ø 3/4"	8.000	ตัว	19.30	154.40	0.00	0.00	154.40	
	- ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี Ø 2" x 3/4"	2.000	ตัว	107.00	214.00	0.00	0.00	214.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี Ø 3/4" x 1/2"	4.000	ตัว	43.00	172.00	0.00	0.00	172.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	2.000	ชุด	140.66	281.32	150.00	300.00	581.32	
	- นิปเปิดเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2"	10.000	ตัว	19.30	193.00	0.00	0.00	193.00	
	- ประตุน้ำบอกลวาล์ว Ø 1/2"	6.000	ชุด	100.00	600.00	100.00	600.00	1,200.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2"	7.000	ตัว	16.82	117.74	0.00	0.00	117.74	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Ø 1/2"	2.000	ตัว	20.56	41.12	0.00	0.00	41.12	
	- เกจวัดความดันท่อ 0-60 PSI	2.000	อัน	418.00	836.00	0.00	0.00	836.00	

สุภชัย เพ็ชรนอก

24 มิถุนายน 2567 09:34:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เทปพันเกลียว	7.000	ม้วน	10.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
	- ทำเกลียว	70.000	จุด	0.00	0.00	10.00	700.00	700.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ๑ 3 "	24.000	เมตร	261.83	6,283.92	175.00	4,200.00	10,483.92	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน ๑ 3"	2.000	ตัว	2,350.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง ๑ 3"	2.000	ชุด	1,515.00	3,030.00	600.00	1,200.00	4,230.00	
	- ประเก็นยาง ๑ 3"	6.000	แผ่น	28.00	168.00	0.00	0.00	168.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี 3" ลด 2"	2.000	ตัว	220.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ	-	-	9,969.13	33,484.84	2,055.00	10,760.00	44,244.84	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							44,244.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานฐานรากถึงน้ำใส

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชนงพระ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากถึงน้ำใส		รวม					53,220.28	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								53,220.28	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 53,220.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุภชัย เพ็ชรนอก
24 มิถุนายน 2567 09:34:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากถึงน้ำใส								
	- งานทรายหยาบปรับระดับ	5.910	ลบ.ม.	470.00	2,777.70	112.00	661.92	3,439.62	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550)	12.670	ลบ.ม.	1,521.80	19,281.20	466.00	5,904.22	25,185.42	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต คัด 80%	6.230	ลบ.พ.	657.90	4,098.71	0.00	0.00	4,098.71	
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อคอนกรีต	1.870	ลบ.พ.	623.79	1,166.48	0.00	0.00	1,166.48	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	7.800	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	1,084.20	1,084.20	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	229.060	กก.	22.01	5,040.69	4.40	1,007.86	6,048.55	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	415.240	กก.	21.36	8,871.18	3.60	1,494.86	10,366.04	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	19.330	กก.	88.18	1,704.51	0.00	0.00	1,704.51	
	- ตะปูตอกไม้ ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	1.950	กก.	65.00	126.75	0.00	0.00	126.75	
	รวมค่างานฐานรากถึงน้ำใส	-	-	3,470.04	43,067.22	725.00	10,153.06	53,220.28	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								53,220.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานรื้อ, ประตุและป้าย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชนงพระ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้น คสล.		รวม					56,560.35	
2	งานรื้อ, ประตุ		รวม					102,269.64	
3	งานป้ายประปา		รวม					4,825.69	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								163,655.68	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 163,655.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุภชัย เพ็ชรนอก
24 มิถุนายน 2567 09:34:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานพื้น คสล.								
	- งานทรายหยาบปรับระดับ	21.400	ลบ.ม.	470.00	10,058.00	112.00	2,396.80	12,454.80	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550)	15.290	ลบ.ม.	1,521.80	23,268.32	466.00	7,125.14	30,393.46	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต คัด 80%	6.300	ลบ.พ.	657.90	4,144.77	0.00	0.00	4,144.77	
	- ไม้คร่าวยึดแบบหล่อคอนกรีต	1.890	ลบ.พ.	623.79	1,178.96	0.00	0.00	1,178.96	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	7.880	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	1,095.32	1,095.32	
	- ตะแกรง Wire Mesh ϕ 4.0 mm.@0.20x0.20m.#	229.060	ตร.ม.	26.28	6,019.69	5.00	1,145.30	7,164.99	
	- ตะปูตอกไม้ ตะปูตอกไม้ ชนิดคอม ขนาด 3 นิ้ว	1.970	กก.	65.00	128.05	0.00	0.00	128.05	
	รวมค่างานพื้น คสล.	-	-	3,364.77	44,797.79	722.00	11,762.56	56,560.35	
2	งานรั้ว,ประตู่								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานขุดดิน	.610	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	86.62	86.62	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550)	.610	ลบ.ม.	1,521.80	928.29	466.00	284.26	1,212.55	
	- เหล็ก LG 100x100x2.3mm.	403.680	กก.	28.31	11,428.18	8.49	3,428.45	14,856.63	
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมเปียกปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	87.860	ตร.ม.	99.92	8,778.97	29.98	2,633.69	11,412.66	
	- แผ่นเหล็ก 0.10x0.10 m. หนา 4.5 mm.	29.000	แผ่น	99.92	2,897.68	29.98	869.30	3,766.98	
	- เหล็ก LG 50x50x2.3mm.	1,146.330	กก.	28.40	32,555.77	8.52	9,766.73	42,322.50	
	- บู้ตเพลลา ขนาด 1 1/4 นิ้ว	8.000	ชุด	57.00	456.00	0.00	0.00	456.00	
	- กลอนประตูลงพื้น 10 นิ้ว(ซ้าย,ขวา)	1.000	ชุด	88.00	88.00	0.00	0.00	88.00	
	- โคมไฟหัวเสา โซล่า พลังงานแสงอาทิตย์ LED 3 วัตต์ ขนาด 8 นิ้ว	18.000	ชุด	758.00	13,644.00	115.00	2,070.00	15,714.00	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เทียว)	91.740	ตร.ม.	99.66	9,142.80	35.00	3,210.90	12,353.70	

สุภชัย เพ็ชรนอก

24 มิถุนายน 2567 09:34:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานรั้ว,ประตู	-	-	2,781.01	79,919.69	834.97	22,349.95	102,269.64	
3	งานป้ายประปา								
	- ขุดดิน/ถมกลับ	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	42.60	42.60	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550)	.600	ลบ.ม.	1,521.80	913.08	466.00	279.60	1,192.68	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 2"	6.000	เมตร	120.83	724.98	36.25	217.49	942.47	
	- แผ่นเหล็ก 1.20x2.40 ม.หนา 2 มม.	.500	แผ่น	1,327.10	663.55	398.13	199.07	862.62	
	- น๊อต 3/8" ยาว 4"	6.000	ตัว	35.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- หัวเสา อลูมิเนียม dai 2"	2.000	ชุด	153.00	306.00	0.00	0.00	306.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	99.66	199.32	35.00	70.00	269.32	
	- สติกเกอร์ เขียนรายละเอียดตาม อบต.ชนงพระ กำหนด	1.000	แผ่น	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานป้ายประปา	-	-	4,257.39	4,016.93	1,077.38	808.76	4,825.69	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								163,655.68	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้า		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายกภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชนงพระ	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก. ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้าฯ ดำเนินการ)		รวม					61,324.96	
2	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)		รวม					8,243.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								69,567.96	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 69,567.96

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุภชัย เพ็ชรนอก

24 มิถุนายน 2567 09:34:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ก. ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้า ดำเนินการ)								
	- ปักเสา ขนาด 9 เมตร จำนวน 3 ต้น , พาดสายอลูมิเนียมแรงต่ำ ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 30 เมตร , พาดสายอลูมิเนียมแรงต่ำ ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 120 เมตร , ค่าใช้จ่าย ขยายเขต แผนกแรงต่ำภายนอก (02.1)	1.000	เหมารวม	48,941.96	48,941.96	0.00	0.00	48,941.96	
	- มิเตอร์ขนาด 1 เฟส 30 แอมป์	1.000	เครื่อง	12,383.00	12,383.00	0.00	0.00	12,383.00	
	รวมค่าก. ระบบไฟฟ้าภายนอก (การไฟฟ้า ดำเนินการ)	-	-	61,324.96	61,324.96	0.00	0.00	61,324.96	
2	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)								
	- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	100.000	เมตร	19.80	1,980.00	25.00	2,500.00	4,480.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้า	1.000	ชุด	3,180.00	3,180.00	500.00	500.00	3,680.00	

สุภชัย เพ็ชรนอก


24 มิถุนายน 2567 09:34:08

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ยึดโยงสายไฟฟ้า	1.000	ชุด	83.00	83.00	0.00	0.00	83.00	
	รวมค่าข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)	-	-	3,282.80	5,243.00	525.00	3,000.00	8,243.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								69,567.96	

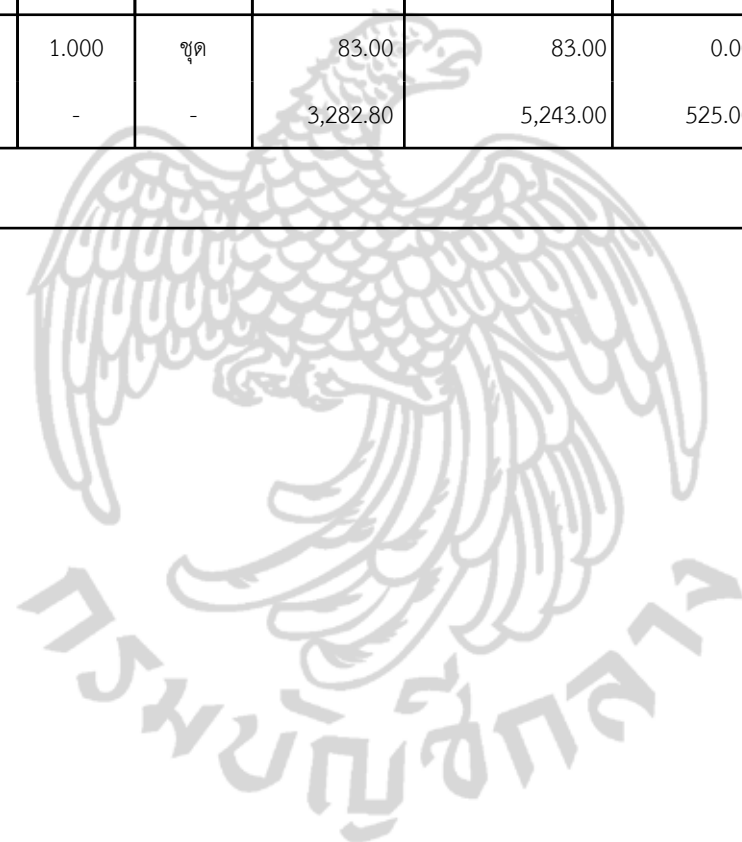

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายเหล็กโครงการติดตั้งถาวร								
	- ขุดดิน/ถมกลับ	.030	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	4.26	4.26	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550)	.020	ลบ.ม.	1,521.80	30.43	466.00	9.32	39.75	
	- เหล็กกล่อง 2"x2" หนา 2.3 มม.	3.000	เมตร	28.40	85.20	8.52	25.56	110.76	
	- เหล็กกล่อง 1"x1" หนา 2.3 มม.	4.800	เมตร	50.83	243.98	15.25	73.20	317.18	
	- แผ่นเหล็กเรียบดำ ขนาด 0.80x1.20 เมตร หนา 2 มม.	1.000	แผ่น	1,327.10	1,327.10	398.13	398.13	1,725.23	
	- แผ่นสติ๊กเกอร์ รายละเอียดตาม อบต.ชนงพระ กำหนด ขนาด 0.80x1.20 เมตร	1.000	แผ่น	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	2.900	ตร.ม.	99.66	289.01	35.00	101.50	390.51	
	รวมค่าป้ายเหล็กโครงการติดตั้งถาวร	-	-	4,027.79	2,975.72	1,064.90	611.97	3,587.69	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,587.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์								
	- เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	1.000	เครื่อง	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ค่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.0 แรงม้า (3.7 kW) พร้อมอุปกรณ์	2.000	เครื่อง	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- ค่าติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.0 แรงม้า (3.7 kW) พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมค่าค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์	-	-	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								6,000.00	

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชนงพระ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานถังเก็บน้ำสำเร็จรูปแบบถอดประกอบ ขนาด 40 ลบ.ม.		รวม					896,000.00	
3	ระบบบำบัดตะกอนด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำ		รวม					400,000.00	
4	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์		รวม					12,000.00	
5	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์		รวม					9,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,256,180.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุภชัย เพ็ชรนอก
24 มิถุนายน 2567 09:34:02

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชนงพระ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.0 แรงม้า (3.7 kW) พร้อมอุปกรณ์		รวม					31,180.00	
7	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.0 แรงม้า (3.7 kW) พร้อมอุปกรณ์		รวม					18,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								2,256,180.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,256,180.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุภชัย เพ็ชรนอก
24 มิถุนายน 2567 09:34:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างยอนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง								
1.1	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างยอนสารกรองอัตโนมัติขนาดใหญ่10ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	1.000	เครื่อง	890,000.00		0.00	0.00	890,000.00	
	รวมค่าเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างยอนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	-	-	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00	
2	งานถังเก็บน้ำสำเร็จรูปแบบถอดประกอบ ขนาด 40 ลบ.ม.								
2.1	งานถังเก็บน้ำสำเร็จรูปแบบถอดประกอบขนาด40ลบ.ม.	2.000	ถัง	448,000.00		0.00	0.00	896,000.00	

สุภชัย เพ็ชรนอก

24 มิถุนายน 2567 09:34:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานถึงเก็บน้ำสำเร็จรูปแบบถอดประกอบ ขนาด 40 ลบ.ม.	-	-	448,000.00	896,000.00	0.00	0.00	896,000.00	
3	ระบบบำบัดตะกอนด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ ต่ำ								
	3.1	1.000	เครื่อง	400,000.00		0.00	0.00	400,000.00	
	ระบบบำบัดตะกอนด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำ								
	รวมค่าระบบบำบัดตะกอนด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าค วามถี่ต่ำ	-	-	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
4	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์								
	4.1	1.000	เครื่อง	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW)พร้อม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	-	-	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
5	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์								
	5.1 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2	1.000	ตู้	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
	รวมค่าตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	-	-	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
6	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.0 แรงม้า (3.7 kW) พร้อมอุปกรณ์								
	6.1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด5.0แรงม้า(3.7kW)พร้อมอุป	2.000	เครื่อง	15,590.00		0.00	0.00	31,180.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	รวมค่าเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.0 แรงม้า (3.7 kW) พร้อมอุปกรณ์	-	-	15,590.00	31,180.00	0.00	0.00	31,180.00	
	7.1 ผู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.0 แรงม้า (3.7 kW) พร้อมอุปกรณ์	2.000	ตัว	9,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
	รวมค่าผู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 5.0 แรงม้า (3.7 kW) พร้อมอุปกรณ์	-	-	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราคางก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ 13 ตำบลชนงพระ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชนงพระ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ 13 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุภชัย เพ็ชรนอก

24 มิถุนายน 2567 09:34:02

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ 13 ตำบลชนงพระ		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ 13 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	16,000.00	1.3024	20,838.40	
รวมค่าก่อสร้าง				20,838.40	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 20,838.40 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,838.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				20,838.40	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 20,838.40 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,838.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุภชัย เพ็ชรนอก

24 มิถุนายน 2567 09:35:27

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานหอดังเหล็ก (ทรงแชมเปญ) ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20 เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหอดังเหล็ก (ทรงแชมเปญ) ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20 เมตร	550,717.99	1.3024	717,255.11	
รวมค่าก่อสร้าง				717,255.11	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 12.25 ตารางเมตร เฉลี่ย 58,551.43 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 717,255.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานหอดังเหล็ก (ทรงแซมเปญ) ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20 เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายับแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	717,255.11	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 12.25 ตารางเมตร เฉลี่ย 58,551.43 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 717,255.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุภชัย เพ็ชรนอก

24 มิถุนายน 2567 09:35:27

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ท่อจ่ายน้ำประปาและอุปกรณ์ประกอบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ 13 ตำบลชนงพระ
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ 13 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ท่อจ่ายน้ำประปาและอุปกรณ์ประกอบ	2,972,076.66	1.3024	3,870,832.64	
รวมค่าก่อสร้าง				3,870,832.64	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,870,832.64 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,870,832.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ท่อย้ายน้ำประปาและอุปกรณ์ประกอบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				3,870,832.64	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,870,832.64 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,870,832.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา	72,645.30	1.3024	94,613.23	
รวมค่าก่อสร้าง				94,613.23	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 94,613.23 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 94,613.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				94,613.23	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 94,613.23 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 94,613.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานท่อระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ 13 ตำบลชนงพระ
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ 13 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานท่อระบายน้ำ	307,540.89	1.3024	400,541.25	
รวมค่าก่อสร้าง				400,541.25	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 400,541.25 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 400,541.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานท่อระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายับแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				400,541.25	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 400,541.25 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 400,541.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำใส
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ 13 ตำบลชนงพระ
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ 13 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำใส	118,526.74	1.3024	154,369.22	
รวมค่าก่อสร้าง				154,369.22	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 10.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,701.83 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 154,369.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำใส
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายับแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	154,369.22	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 10.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,701.83 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 154,369.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุภชัย เพ็ชรนอก

24 มิถุนายน 2567 09:35:29

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโรงสูบน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโรงสูบน้ำดิบ	113,148.95	1.3024	147,365.19	
รวมค่าก่อสร้าง				147,365.19	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 10.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,034.78 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 147,365.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานโรงสูบน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายับแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	147,365.19	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 10.50 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,034.78 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 147,365.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุภชัย เพ็ชรนอก

24 มิถุนายน 2567 09:35:30

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ	44,244.84	1.3024	57,624.47	
รวมค่าก่อสร้าง				57,624.47	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 57,624.47 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 57,624.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่าภายในโรงสูบน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากลัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				57,624.47	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 57,624.47 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 57,624.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานฐานรากถึงน้ำใส
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ 13 ตำบลชนงพระ
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ 13 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานฐานรากถึงน้ำใส	53,220.28	1.3024	69,314.09	
รวมค่าก่อสร้าง				69,314.09	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 42.25 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,640.57 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 69,314.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานฐานรากถึงน้ำใส
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายับแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	69,314.09	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 42.25 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,640.57 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 69,314.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานรั้ว, ประตูและป้าย
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ 13 ตำบลชนงพระ
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ 13 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรั้ว, ประตูและป้าย	163,655.68	1.3024	213,145.15	
รวมค่าก่อสร้าง				213,145.15	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 213,145.15 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 213,145.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานรั้ว, ประตูและป้าย
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				213,145.15	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 213,145.15 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 213,145.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ 13 ตำบลชนงพระ
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ 13 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานระบบไฟฟ้า	69,567.96	1.3024	90,605.31	
รวมค่าก่อสร้าง				90,605.31	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 90,605.31 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 90,605.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์แล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	90,605.31	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 90,605.31 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 90,605.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายเหล็กโครงการติดตั้งถาวร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ 13 ตำบลชนงพระ		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ 13 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายเหล็กโครงการติดตั้งถาวร	3,587.69	1.3024	4,672.60	
รวมค่าก่อสร้าง				4,672.60	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,672.60 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,672.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ป้ายเหล็กโครงการติดตั้งถาวร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายับแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				4,672.60	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,672.60 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,672.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ 13 ตำบลชนงพระ
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ 13 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์	6,000.00	1.3024	7,814.40	
รวมค่าก่อสร้าง				7,814.40	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,814.40 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,814.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				7,814.40	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,814.40 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,814.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากล้งแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567



สุภชัย เพ็ชรนอก

(สุภชัย เพ็ชรนอก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สิทธิศักดิ์ วีระบัน

(สิทธิศักดิ์ วีระบัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สมเดช พรหมจันทิก

(สมเดช พรหมจันทิก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุภชัย เพ็ชรนอก

24 มิถุนายน 2567 09:35:33

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชนงพระ	อำเภอ	ปากช่อง	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง	890,000.00	0.00	890,000.00	
2	งานถังเก็บน้ำสำเร็จรูปแบบถอดประกอบ ขนาด 40 ลบ.ม.	896,000.00	62,720.00	958,720.00	
3	ระบบบำบัดตะกอนด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำ	400,000.00	0.00	400,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				2,248,720.00	

สุภชัย เพ็ชรนอก

24 มิถุนายน 2567 09:34:02

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ
 องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
4	เครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	12,000.00	840.00	12,840.00	
5	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kW) พร้อมอุปกรณ์	9,000.00	630.00	9,630.00	
6	เครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด 5.0 แรงม้า (3.7 kW) พร้อมอุปกรณ์	31,180.00	2,182.60	33,362.60	
7	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด 5.0 แรงม้า (3.7 kW) พร้อมอุปกรณ์	18,000.00	1,260.00	19,260.00	
รวมค่าก่อสร้าง				2,323,812.60	

สุภชัย เพ็ชรนอก

24 มิถุนายน 2567 09:34:02

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ
องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

สุภชัย เพ็ชรนอก

(สุภชัย เพ็ชรนอก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สมเดช พรหมจันทิก

(สมเดช พรหมจันทิก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สิทธิศักดิ์ วีระบัน

(สิทธิศักดิ์ วีระบัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุภชัย เพ็ชรนอก

24 มิถุนายน 2567 09:35:33

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ 13 ตำบลชนงพระ		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ตำบล ชนงพระ	อำเภอ ปากช่อง	จังหวัด นครราชสีมา
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	14	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1.000 หลังละ 20,838.40 บาท	20,838.40	
2	งานท่อถึงเหล็ก (ทรงแชมเปญ) ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 717,255.11 บาท	717,255.11	
3	ท่อจ่ายน้ำประปาและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1.000 หลังละ 3,870,832.64 บาท	3,870,832.64	
4	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา จำนวน 1.000 หลังละ 94,613.23 บาท	94,613.23	
5	งานท่อระบายน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 400,541.25 บาท	400,541.25	
6	โรงสูบน้ำใส จำนวน 1.000 หลังละ 154,369.22 บาท	154,369.22	

สุภชัย เพ็ชรนอก

24 มิถุนายน 2567 09:35:37

หน้า 1 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ 13 ตำบลชนงพระ		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ 13 ตำบล	อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	14	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
7	งานโรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1.000 หลังละ 147,365.19 บาท	147,365.19	
8	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1.000 หลังละ 57,624.47 บาท	57,624.47	
9	งานฐานรากถังน้ำใส จำนวน 2.000 หลังละ 69,314.09 บาท	138,628.18	
10	งานรั้ว, ประตูและป้าย จำนวน 1.000 หลังละ 213,145.15 บาท	213,145.15	
11	การประสานระบบไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 90,605.31 บาท	90,605.31	
12	ป้ายเหล็กโครงการติดตั้งถาวร จำนวน 1.000 หลังละ 4,672.60 บาท	4,672.60	
13	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1.000 หลังละ 7,814.40	7,814.40	

สุภชัย เพ็ชรนอก

24 มิถุนายน 2567 09:35:37

หน้า 2 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ
 สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 14 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
14	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	2,323,812.60	
สรุป	ราคากลาง	8,242,117.75	
	ราคากลาง (..... แปรล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13 ตำบลชนงพระ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งามหมู่ 13

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ / องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

สุภชัย เพ็ชรนอก

(สุภชัย เพ็ชรนอก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สมเดช พรหมจันทิก

(สมเดช พรหมจันทิก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สิทธิศักดิ์ วีระบัน

(สิทธิศักดิ์ วีระบัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง